

MÁS FUERZA – CON FACILIDAD

El sistema de puertas correderas Levolan 60 / 120




SISTEMAS DE PUERTAS CORREDERAS

LEVOLAN UN GRAN AUMENTO DE LA FAMILIA

Como "hermano mayor" de la Levolan 60, la Levolan 120 mueve puertas correderas manuales en aplicaciones interiores con un peso de hoja de hasta 120 kg. Presenta las mismas dimensiones exteriores que el sistema de herraje Levolan 60, galardonado con el premio Plus X Award en su categoría como "Mejor producto del año 2014". La tecnología de herraje está completamente integrada en el carril de guía corredera con solo 50 milímetros de altura. Con su aspecto de líneas rectas, el sistema GEZE de estructura modular, se adapta a cualquier situación de montaje.



EL SISTEMA LEVOLAN: LAS VENTAJAS DE UN VISTAZO

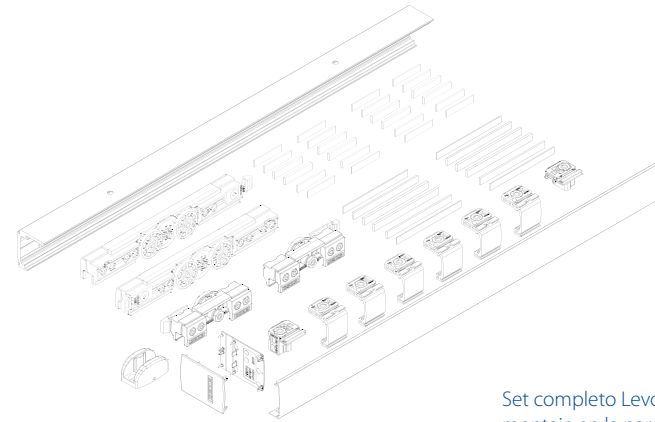

Set completo Levolan 60 y 120 para el montaje en la pared con hoja de vidrio

Doble categoría de peso

- para pesos de hoja de 60 o hasta 120 kilogramos
- dimensiones de herraje escasas constantes
- diferentes carros para diferentes espesores de vidrio

Amortiguación al cierre opcional

- Accesorios para la integración en la guía corredera
- ausencia de anclaje en el marco o el tope, riesgo mínimo de atrapamiento

Diseño estilizado

- guía corredera de sólo 50 milímetros de altura
- Tecnología de herraje bajo un embellecedor fino integrado en la guía corredera

Uso flexible

- Montaje en la pared, el techo o el lucernario de vidrio
- incluso es posible el montaje oculto en el techo
- dimensiones exteriores extremadamente pequeñas (50 x 50 mm)

Diversos materiales de la hoja

- se pueden usar todos los materiales actuales
- Vidrio (8 hasta 12,76 milímetros), madera, metal o plástico

Práctica caja

- Uso múltiple de cada uno de los componentes del sistema
- poca cantidad de piezas individuales

Cojinetes especiales

- excelente distribución de la carga
- Rendimiento de rodadura prácticamente insonoro
- verificado según DIN EN 1527, DIN EN 1670 y ANSI/BHMA A 156.14

Protección ante descarrilamiento integrada

- máxima seguridad posible durante el servicio
- Protección anti-descarrilamiento integrada ajustando la altura de la hoja de la puerta

Ajuste confortable

- Ajuste de excéntrica integrado y accesible frontalmente
- compensación continua de las tolerancias de construcción

Escaso esfuerzo del cojinete

- Pieza individuales prácticamente coincidentes en el Levolan 60 / 120
- menor esfuerzo del cojinete, costes reducidos

Montaje en la pared



Montaje en el techo



DIVERSAS
POSIBILIDADES DE USO
DEL SISTEMA

Montaje en el cristal



Montaje con fijo



SISTEMA DE MONTAJE LEVOLAN SMART FIX

Montaje del herraje rápido y sencillo

El montaje del herraje se realiza de forma rápida y sencilla desde la parte frontal empleando sólo una herramienta de montaje. Las tareas de ajuste e instalación se pueden realizar con una llave hexagonal y una llave Allen. Además, para el montaje de la amortiguación de cerrado no es necesario modificar las hojas.

Para más información: www.geze.de/Levolan-60
www.geze.de/Levolan-120



1. Montaje del carril de rodadura desde la parte delantera



2. Montaje del carro con solo una llave Allen



3. Enganche de la hoja de la puerta en la guía corredera delantera



4. Montaje del soporte del embellecedor con la misma llave Allen



5. Pinzado del perfil embellecedor



6. Inserción de las tapas laterales

SISTEMA MODULAR LEVOLAN 60 / 120

	Denominación	Variante	Ancho de hoja
	Sets completos Levolan 60 Montaje en la pared	Set longitud de perfil 1.650 mm	400 - 840 mm
		Set longitud de perfil 2.050 mm	400 - 1.040 mm
		Set longitud de perfil 2.450 mm	400 - 1.240 mm
	Sets completos Levolan 120 Montaje en la pared	Set longitud de perfil 2.450 mm	640 - 1.240 mm
Set longitud de perfil 2.850 mm		640 - 1.440 mm	
Opcional: Amortiguación de apertura y cierre			
	Set Levolan 60 SoftStop por un lado izquierda y/o derecha	Unidad amortiguadora, distanciador y accionador	a partir de 570 mm
			Set Levolan 120 SoftStop por un lado izquierda y/o derecha
	Set Levolan 60 SoftStop a ambos lados	Unidad amortiguadora, distanciador y accionador	a partir de 770 mm
			Set Levolan 120 SoftStop a ambos lados
Opcional: Sets de ampliación para el montaje de techo			
	Set perfil embellecedor Levolan 60 Montaje en el techo	Perfil embellecedor 1.650 mm	400 - 840 mm
		Perfil embellecedor 2.050 mm	400 - 1.040 mm
		Perfil embellecedor 2.450 mm	400 - 1.240 mm
	Set perfil embellecedor Levolan 120 Montaje en el techo	Perfil embellecedor 2.850 mm	640 - 1.440 mm
Opcional: Sets de ampliación para el montaje de sector fijo			
	Sujeción en el vidrio Levolan 60	Perfil adicional 1.650 mm sólo fijación en el vidrio o panel fijo	400 - 840 mm
		Perfil adicional 2.050 mm sólo fijación en el vidrio o panel fijo	400 - 1.040 mm
		Perfil adicional 2.450 mm sólo fijación en el vidrio o panel fijo	400 - 1.240 mm
	Sujeción en el vidrio Levolan 120	Perfil adicional 2.850 mm para fijación en el cristal o campo fijo	640 - 1.440 mm
Opcional: Ampliación para montaje de hoja de madera			
	Perfil de sujeción madera Levolan 60 / 120	Longitud de perfil de sujeción 1.000 ó 1.500 mm	400 - 1.440 mm

Los sets y las piezas individuales también se pueden pedir con efecto acero inoxidable, así como colores RAL previo encargo. Véase también la lista de precios actual de GEZE Bau.

Acerca de GEZE

GEZE desarrolla, fabrica y distribuye soluciones de sistemas para la tecnología de puertas, ventanas y seguridad y figura entre los líderes de mercado a nivel mundial. En sus propios centros tecnológicos se fabrican continuamente productos y soluciones de sistema innovadores. Estos proporcionan impulsos decisivos para estándares vanguardistas en la tecnología de gestión de edificios.

GEZE Iberia SRLU

C/Andorra, 24
08830 Sant Boi de Llobregat
(Barcelona)

Teléfono: +34 902 194 036

Telefax: +34 902 194 035

E-Mail: info@geze.es

www.geze.com

1509 Id. 164310