

KNAUF

KNAUF SP GLASS

SOLUCIONES EFICIENTES PARA
FACHADAS Y SEMICUBIERTOS







SPGLASS

KNAUF SP GLASS

PLACA PARA EXTERIORES GLASS MAT

CON NÚCLEO DE YESO ESPECIALMENTE TRATADO
Y VELO DE FIBRA DE VIDRIO

- **Eficiencia energética**
- **Estabilidad dimensional**
- **Instalación rápida con corte sencillo**
- **Bajo peso y fácil de manipular**
- **Borde rebajado**
- **Incombustible**

Con el lanzamiento de la placa SP GLASS® para exteriores, Knauf ofrece soluciones de rendimiento superior que mejoran las condiciones térmicas (EIFS) y logran mayor eficiencia energética en las construcciones nuevas y de rehabilitación.

Las placas SP GLASS® para exteriores son fabricadas por Knauf íntegramente en su planta de Mendoza, siguiendo estándares de calidad internacionales garantizando así una comercialización continua, con stock permanente en fábrica.

VENTAJAS DE CONSTRUIR CON SP GLASS

SP GLASS® es el sustrato ideal para fachadas con sistema EIFS y superficies semicubiertas como aleros, cielorrasos de balcones y otros.

SP GLASS® posee una gran estabilidad dimensional que asegura la resistencia a la deformación, pandeo y delaminación, propiedades duraderas. SP GLASS® tiene alta resistencia a la absorción de agua $\leq 5\%$.

SP GLASS® al poseer un velo de fibra de vidrio, material inorgánico y antimicrobiano evita la formación de moho y hongos.

SP GLASS® posee muy alta resistencia al fuego, otorgando seguridad en las construcciones ante incendios. Es INCOMBUSTIBLE RE1 (según ensayo realizado en INTI, norma IRAM 11.910).





DATOS TÉCNICOS

MATERIAL

Núcleo de yeso especialmente tratado, recubierto con velo de fibra de vidrio resistente al álcalis.
GM Glass Mat.

PRODUCCIÓN

Según norma ASTM C1177
(Norma norteamericana)

ACABADO

Velo de fibra de vidrio color blanco recubierto ambas caras

ESPESOR y TAMAÑO NOMINAL

12,5 mm
1200 x 2400 mm

SUPERFICIE

Lista para recibir tratamiento EIFS

PESO NOMINAL

9,40 kg/m²


TIPO DE BORDES

Longitudinal: rebajado
Transversal: recto



DENSIDAD


750/800 kg/m³

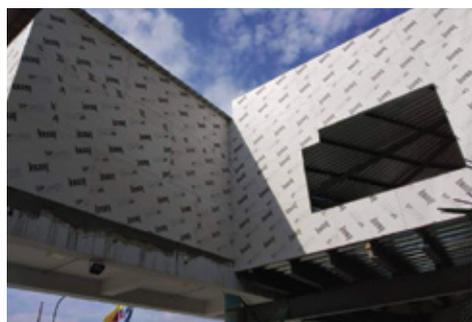

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Cielorrasos y aleros exteriores
- Muros exteriores, Steel Frame y fachadas livianas
- Acabado exterior con el sistema EIFS
- Sustratos para revestimientos, aluminio y plásticos

SOLUCIÓN DE FACHADAS EIFS

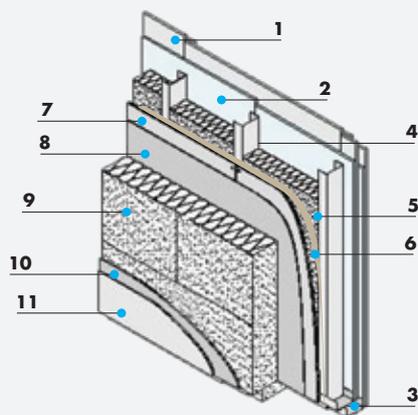

1. Placa de yeso Knauf

2. Barrera de vapor
3. Estructura PGU
4. Estructura PGC
5. Aislación termoacústica
6. Barrera de agua y viento

7. Placa SP GLASS

8. Basecoat
9. EPS
10. Basecoat + malla de refuerzo
11. Finish

YESOS KNAUF GMBH SUCURSAL ARGENTINA
JUAN CARLOS CRUZ 1528, 2º PISO
B1638BHL VICENTE LÓPEZ
PCIA. DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
WWW.KNAUF.COM.AR

☎ 0 800 888 7522

f KnaufAR

@ knauf@knauf.com.ar

in Knauf Argentina

📷 knaufargentina

📺 Knauf Argentina